


lumen

La solution pour votre mesure optique en milieu exigeant

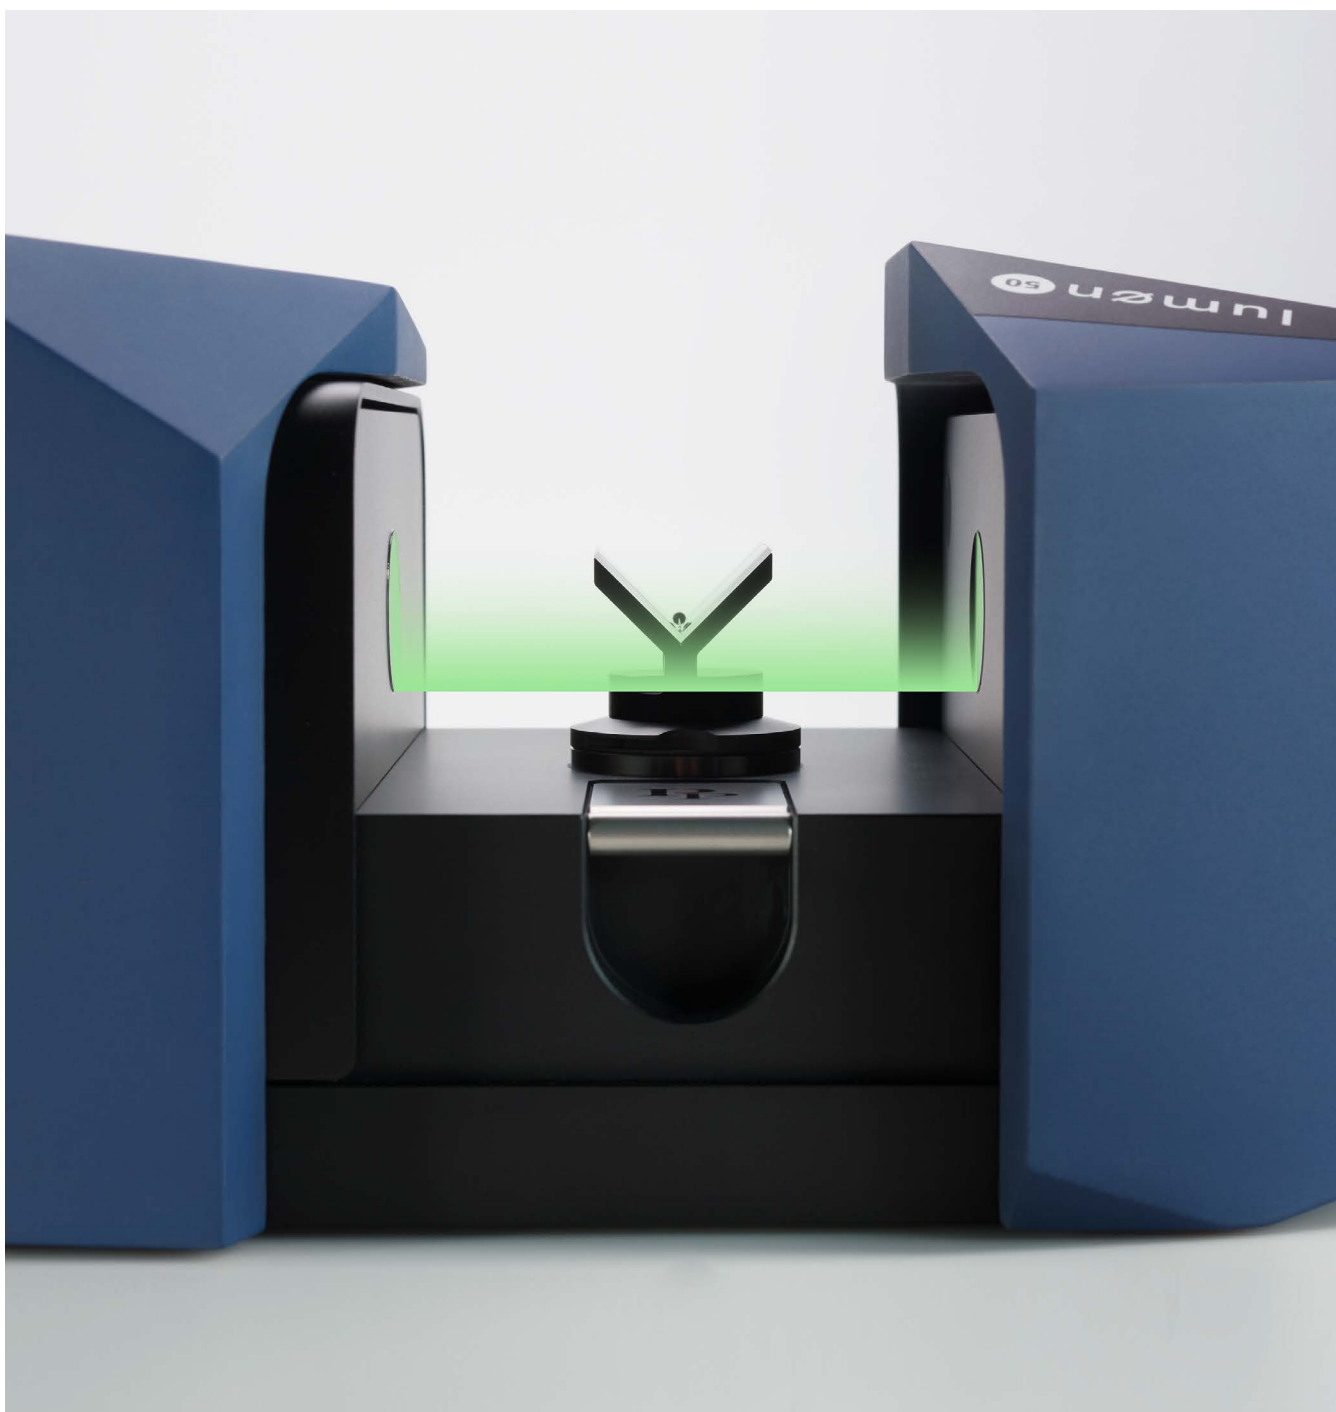

Conçu pour une utilisation dans VOS ateliers de production

AVANTAGES


Prévu pour une utilisation à proximité de vos machines

Détection et mesure instantanée de la pièce

Analyse intelligente de la propreté du posage avant la mesure


Nettoyage des optiques et des posages simple et rapide

Interface utilisateur moderne et ergonomique

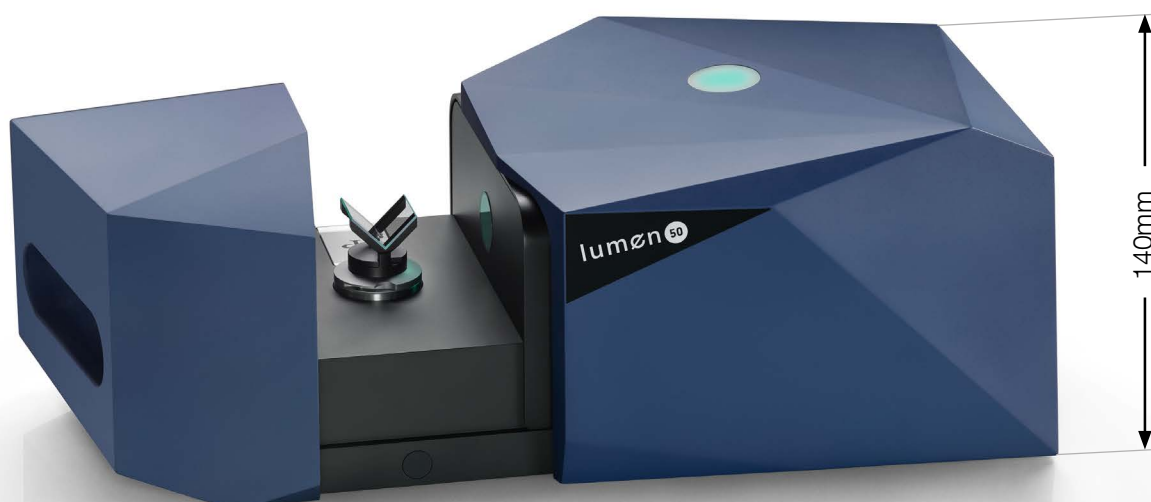

Mesure intelligente, automatique et instantanée de la pièce

Interface de mesure épurée

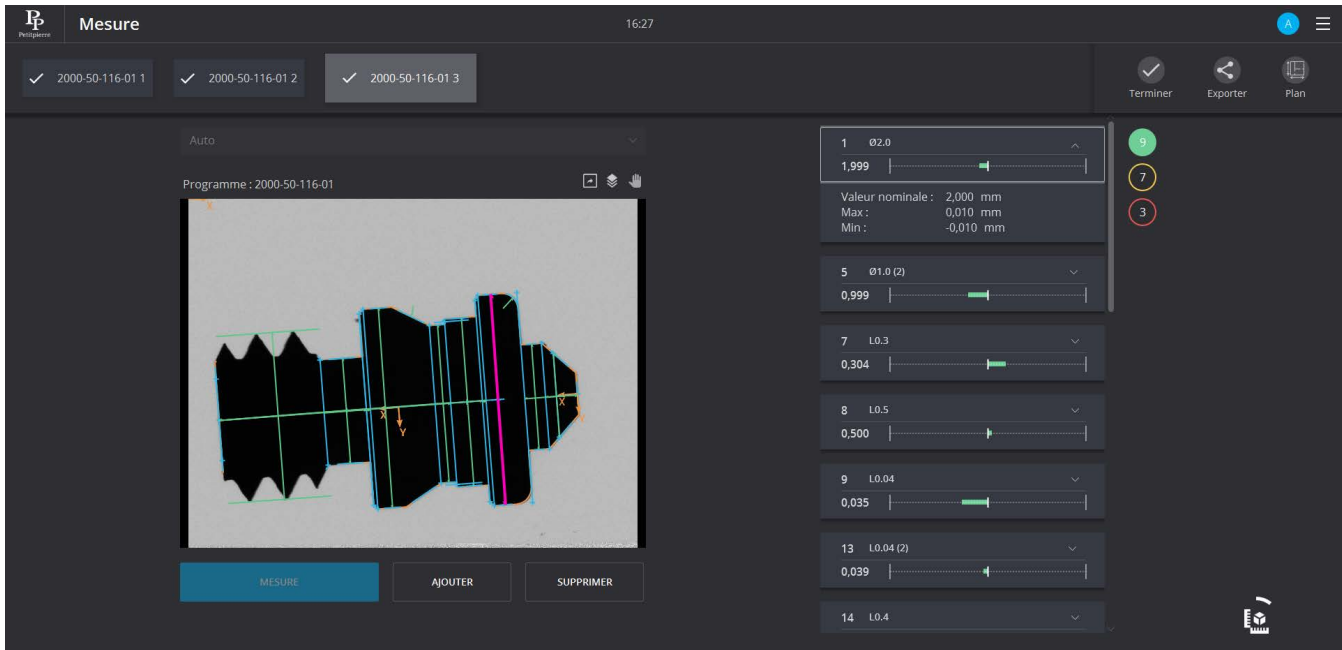





Typologies de pièces

Lumen peut se déployer sur votre réseau pour contrôler :

TYPE		TYPE	
	Jauges		Vis selon NIHS
	Axes simples		Roues
	Axes + roues		Spiral

Posages adaptés à différents types de pièces

Pièces de type axe ou plateau

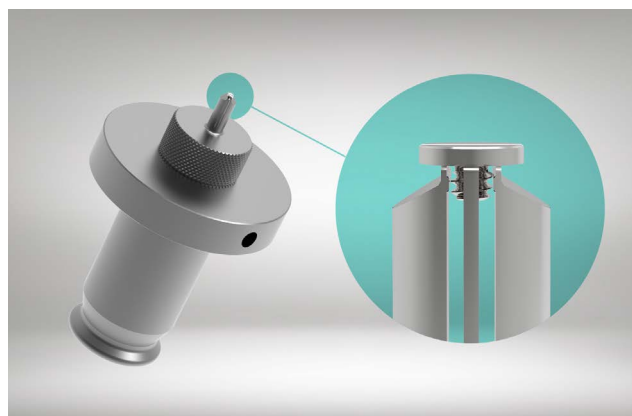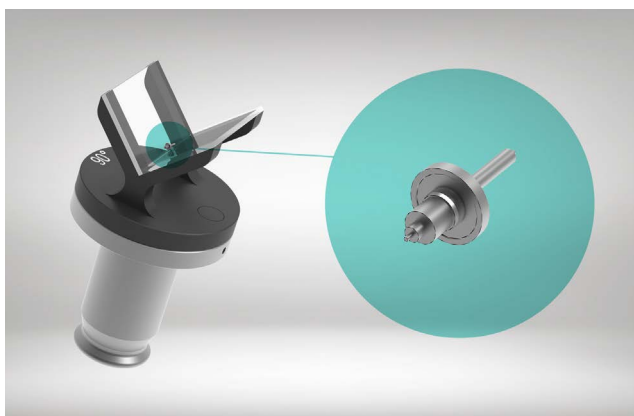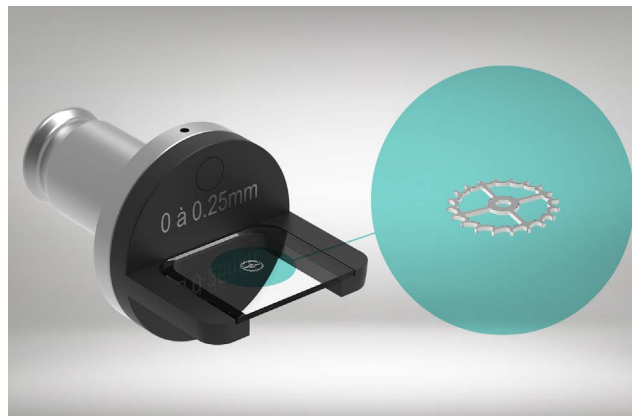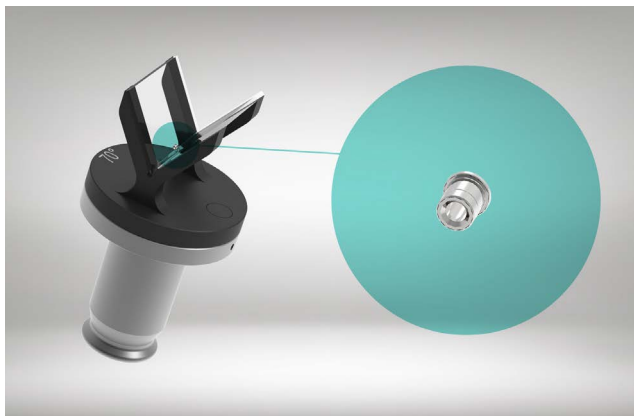


AVANTAGES

Interchangeabilité

Rapidité de changement

Pas besoin d'outil



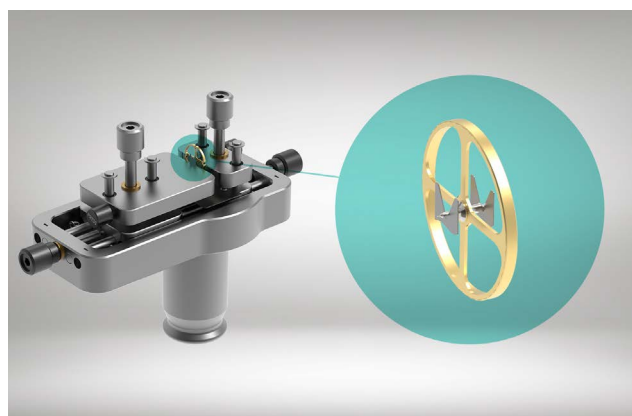



Changement sans réglage



Caractéristiques techniques

MODÈLE	CHAMP DE VISION	PRÉCISION (DIAMÈTRES)	RÉPÉTABILITÉ ($\pm 2\sigma$)	RÉSOLUTION AFFICHAGE
lumø 50	15.2x12.6mm	$\pm 1.6\mu\text{m}$	1.6 μm	0.1 μm
lumø 75	10.1x8.4mm	$\pm 1.2\mu\text{m}$	0.9 μm	0.1 μm
lumø 100	7.6x6.3mm	$\pm 0.8\mu\text{m}$	0.5 μm	0.1 μm
lumø 150	5.0x4.2mm	$\pm 0.6\mu\text{m}$	0.4 μm	0.1 μm
lumø 200	3.8x3.1mm	$\pm 0.6\mu\text{m}$	0.3 μm	0.1 μm

Éléments à commander séparément

DÉSIGNATION		DÉSIGNATION	
	Posage vertical en V à 90° Posage en V pour axe décolleté		Posage à deux lames
	Posage vertical en V à 70° Posage en V pour axe décolleté de très petites dimensions		Posage sur demande Posages adaptés à vos pièces
	Posage horizontal		PC 24 pouces PC 24pouces all-in-One touch