


lumen

La solution pour votre mesure optique en milieu exigeant



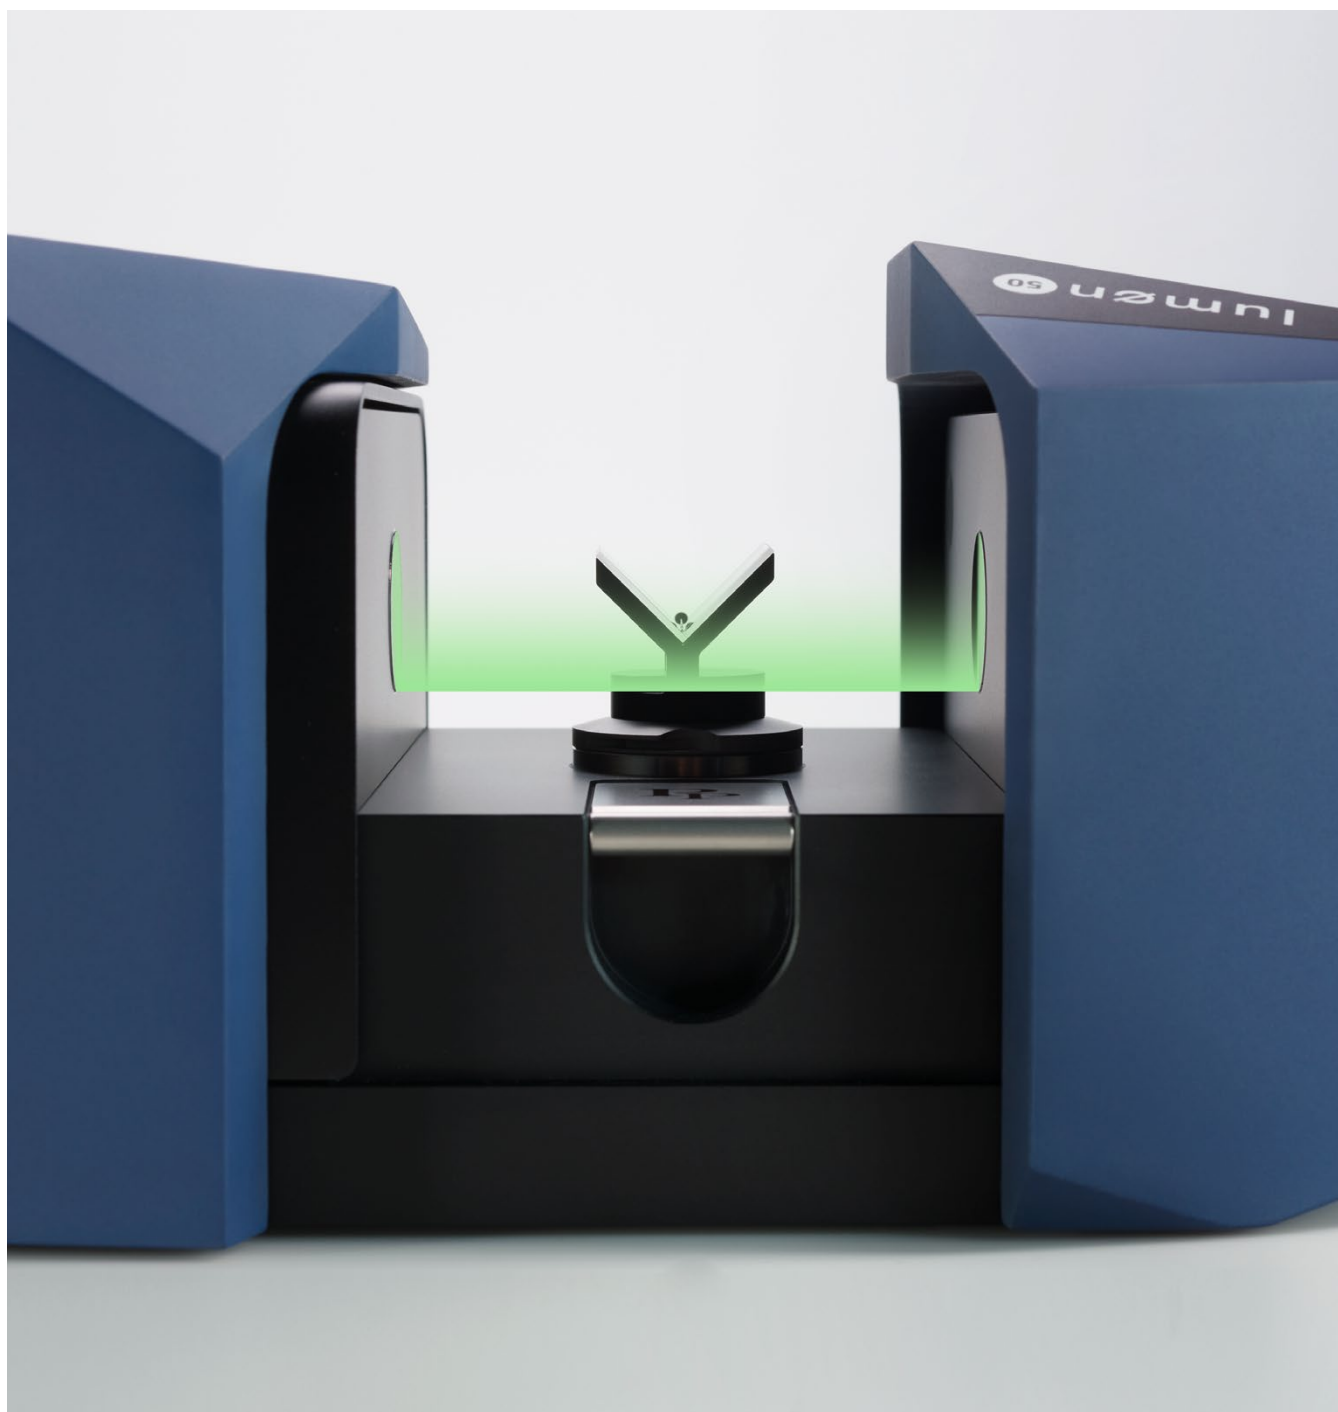

Conçu pour une utilisation dans VOS ateliers de production

AVANTAGES

Prévu pour une utilisation à proximité de vos machines

Détection et mesure instantanée de la pièce

Analyse intelligente de la propreté du posage avant la mesure


Nettoyage des optiques et des posages simple et rapide

Interface utilisateur moderne et ergonomique



Mesure intelligente, automatique et instantanée de la pièce

Interface de mesure épurée

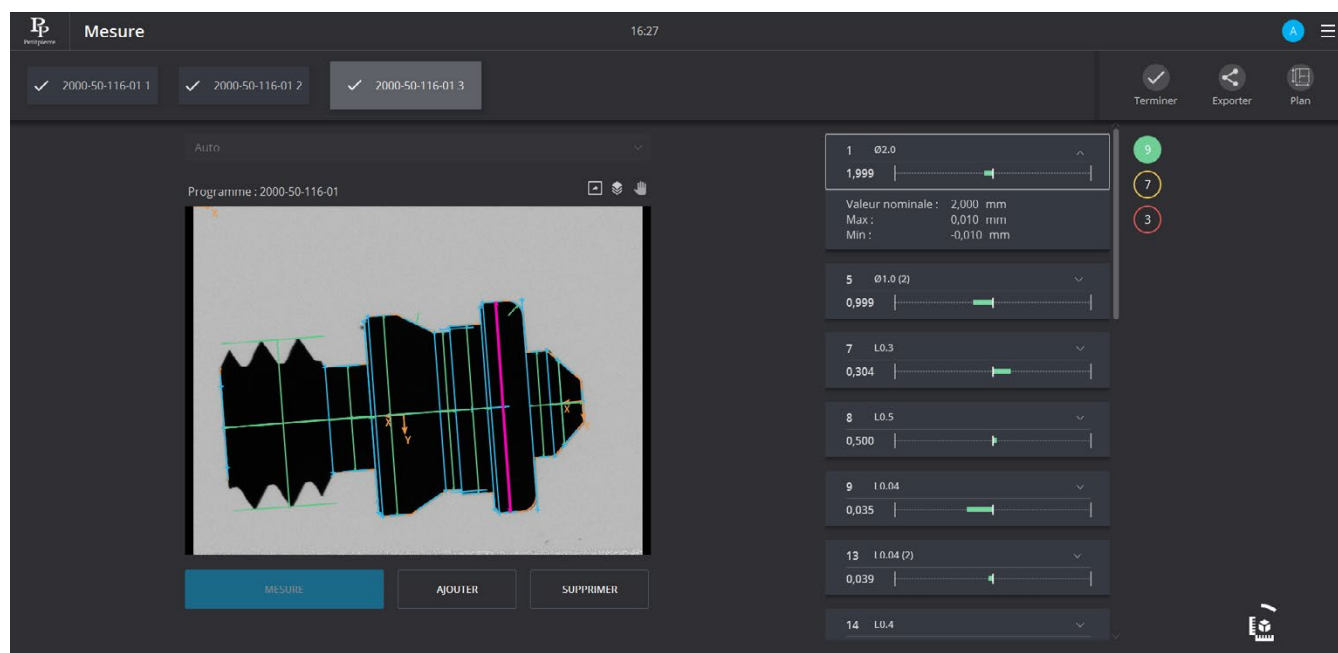





Typologies de pièces

Lumen peut se déployer sur votre réseau pour contrôler :

TYPE		TYPE	
	Jauges		Vis selon NIHS
	Axes simples		Roues
	Axes + roues		Spiral

Posages adaptés à différents types de pièces

Pièces de type axe ou plateau

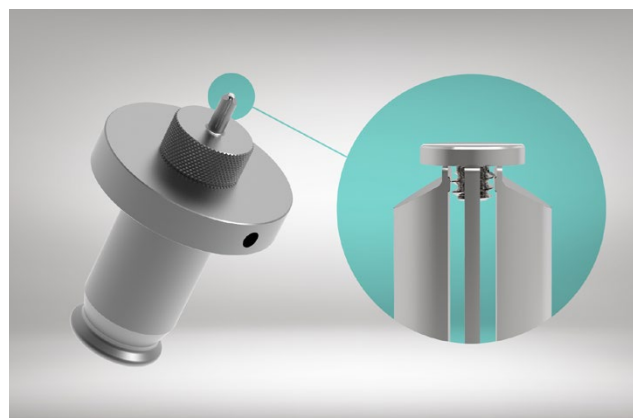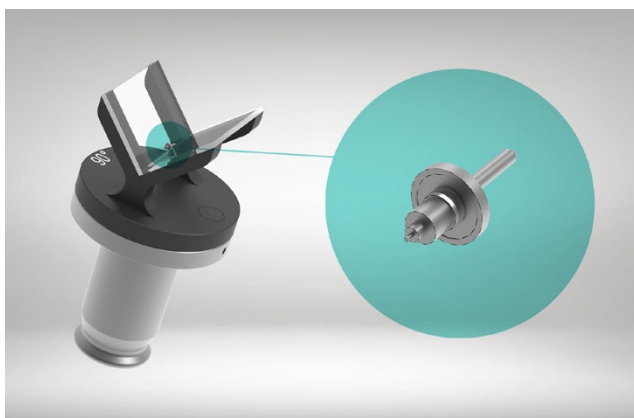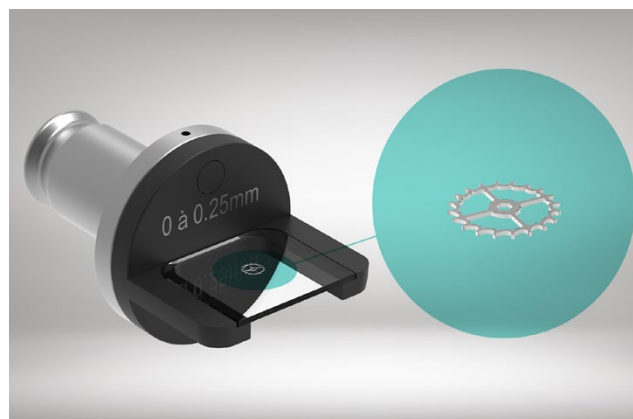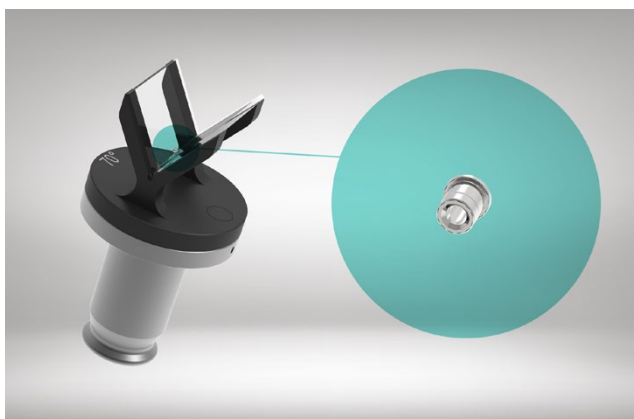


AVANTAGES

Interchangeabilité

Rapidité de changement

Pas besoin d'outil

Changement sans réglage

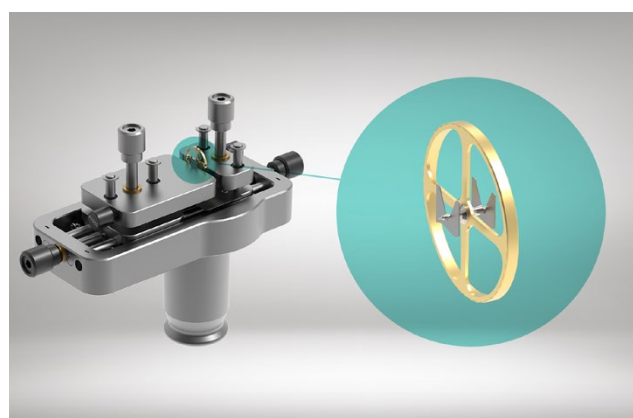

Caractéristiques techniques

MODÈLE	CHAMP DE VISION (mm)	PRÉCISION (DIAMÈTRES)	RÉPÉTABILITÉ ($\pm 2\sigma$)
lumø 50	16.8x12.6	$\pm 1.6\mu\text{m}$	1.6 μm
lumø 75	11.2x8.4	$\pm 1.2\mu\text{m}$	0.9 μm
lumø 100	8.4x6.3	$\pm 0.8\mu\text{m}$	0.5 μm
lumø 150	5.6x4.2	$\pm 0.6\mu\text{m}$	0.4 μm
lumø 200	4.2x3.1	$\pm 0.6\mu\text{m}$	0.3 μm

Éléments à commander séparément

DÉSIGNATION	DÉSIGNATION
 Posage vertical en V à 90° Posage en V pour axe décolleté	 Posage à deux lames
 Posage vertical en V à 70° Posage en V pour axe décolleté de très petites dimensions	 Posage sur demande Posages adaptés à vos pièces
 Posage horizontal	 PC 24 pouces PC 24pouces all-in-One touch